




TERMA

SINCE 1990

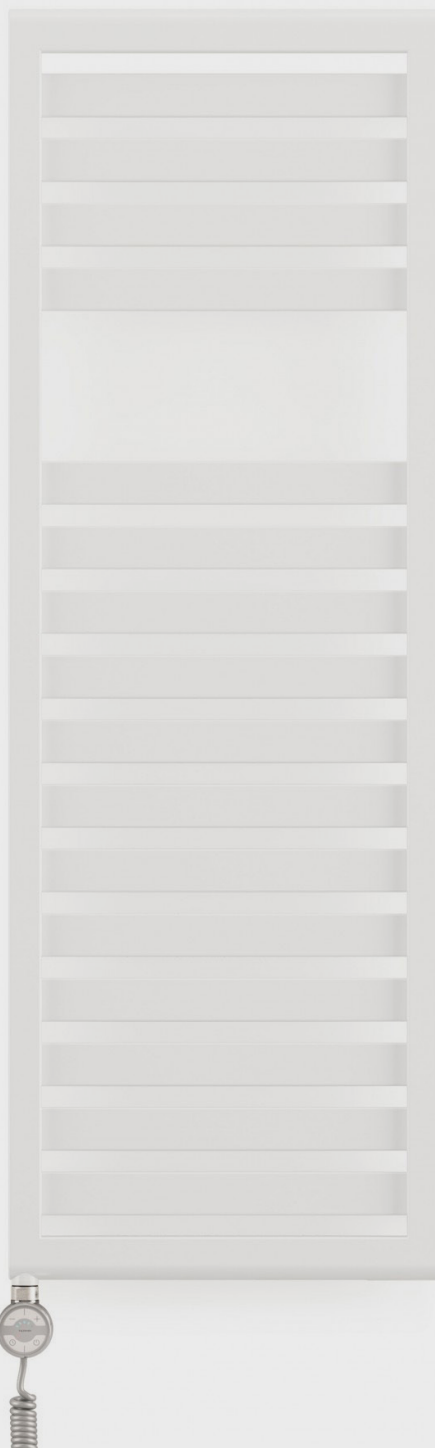

◀ **Grzejnik**

LUKKA E 1180 ↓ x 400 ↔ E1,
kolor grzejnika: Soft 9016,
kod grzejnika: WLW5118040 KS96E1

Zawory i akcesoria


MOA

LUKKA E






DOSTĘPNE ROZMIARY

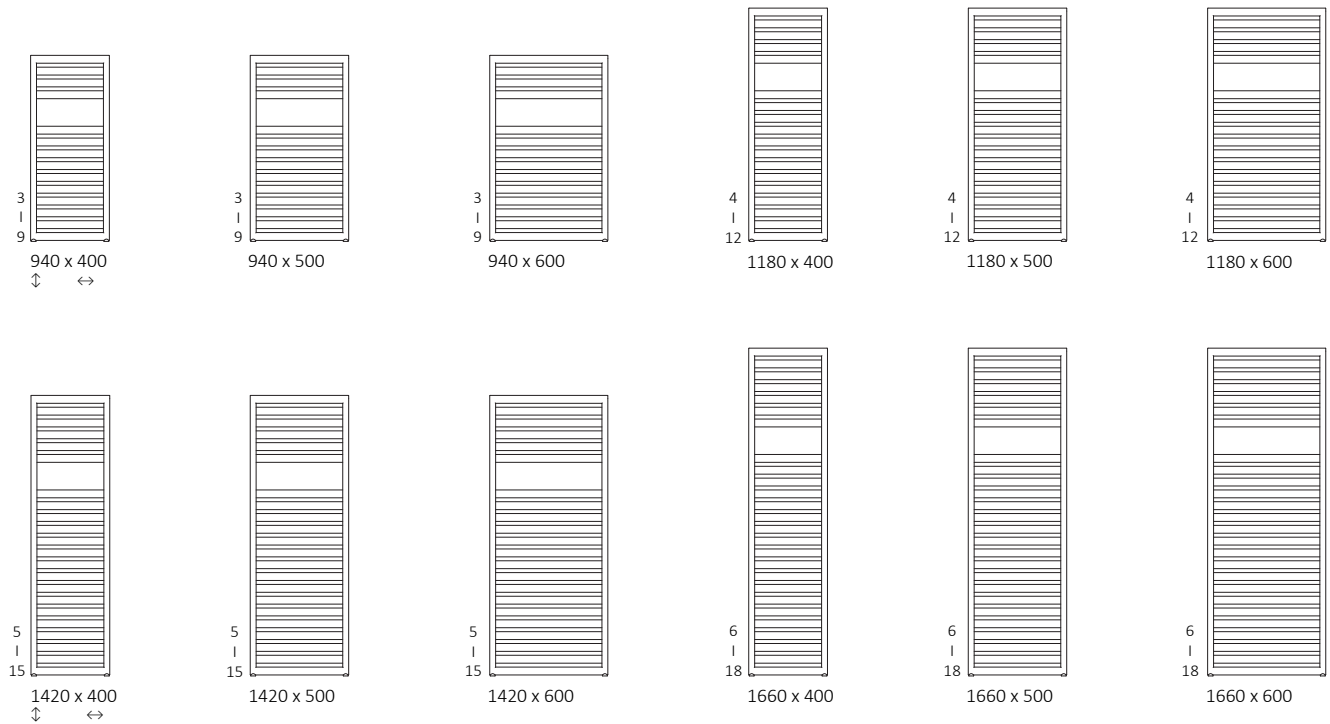



GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

Podłączenia




Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza – farba proszkowa [W]	Kod produktu ... Kod konfiguracji, info.s.7
940	400	400	WLW51094040
940	500	400	WLW51094050
940	600	600	WLW51094060
1180	400	400	WLW51118040
1180	500	600	WLW51118050
1180	600	600	WLW51118060
1420	400	600	WLW51142040
1420	500	600	WLW51142050
1420	600	800	WLW51142060
1660	400	600	WLW51166040
1660	500	800	WLW51166050
1660	600	800	WLW51166060

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE


Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw poziomy mocowań D [mm]	Rozstaw pionowy mocowań E [mm]	Położenie dolnego mocowania F [mm]	Pojemność  [dm ³]	Waga  [kg]
940	400	370	780	80	2,83	9,89
940	500	470	780	80	3,32	11,92
940	600	570	780	80	3,82	13,95
1180	400	370	1 020	80	3,51	12,50
1180	500	470	1 020	80	4,11	15,07
1180	600	570	1 020	80	4,70	17,63
1420	400	370	1 260	80	4,19	15,12
1420	500	470	1 260	80	4,89	18,21
1420	600	570	1 260	80	5,59	21,30
1660	400	370	1 500	80	4,87	17,72
1660	500	470	1 500	80	5,67	21,35
1660	600	570	1 500	80	6,47	24,97

RYSUNEK TECHNICZNY

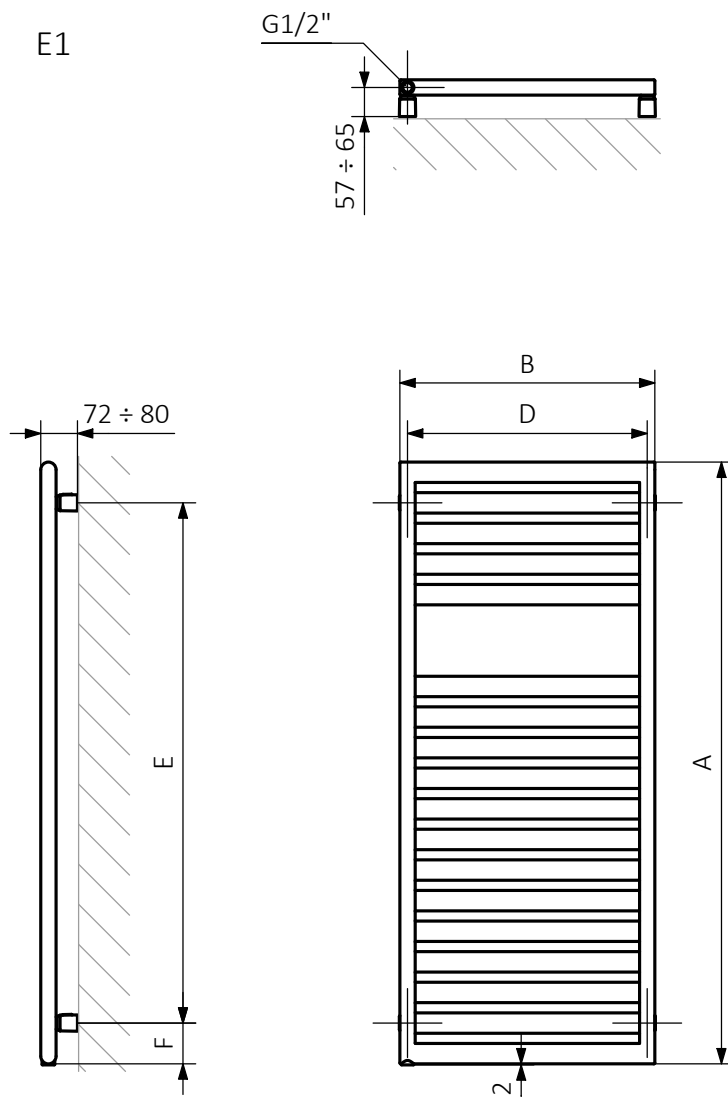


A – wysokość B – szerokość D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora


Kolektor:



Rurka:



RYSUNEK TECHNICZNY

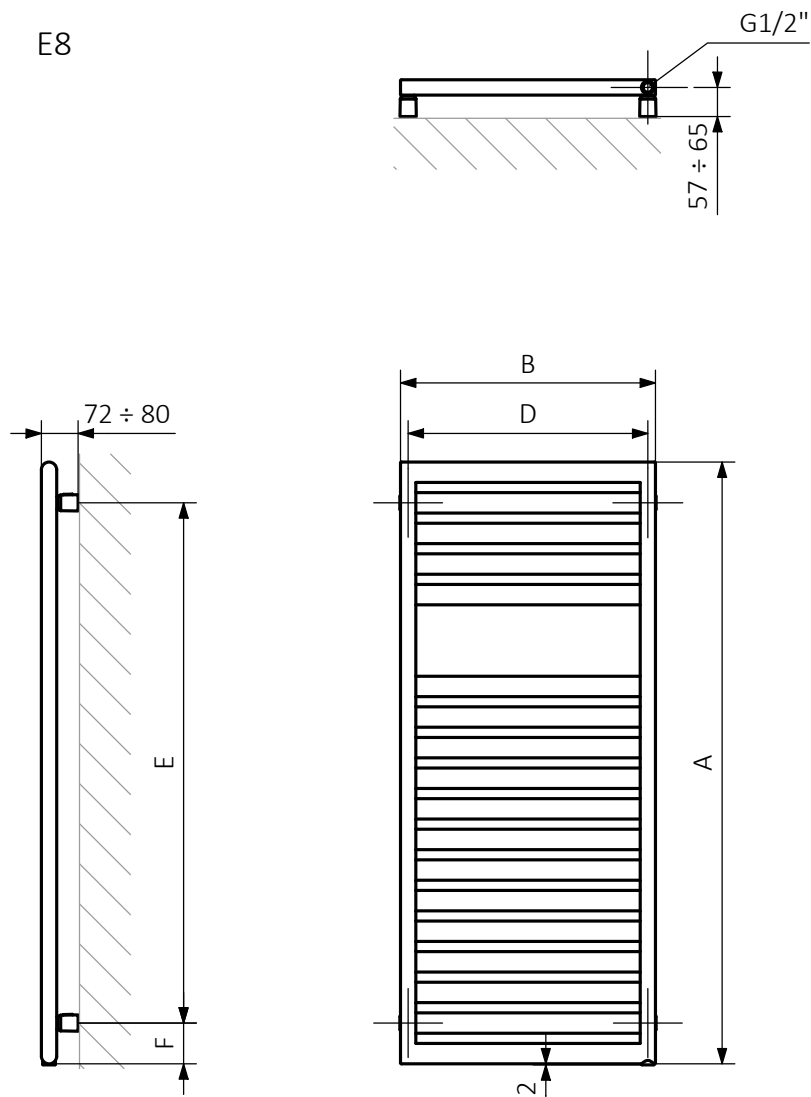


A – wysokość B – szerokość D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Rurka:**

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO Z CZYNNIKIEM GRZEWCZYM (GRUPA PRODUKTYWA „WL”)

Kody produktów można znaleźć w tabelach danego produktu w katalogu/w cenniku. Dostarczają podstawowych informacji o produkcie, a kod konfiguracji zawiera informacje uzupełniające specyfikację. Przy składaniu zamówienia kody produktów powinny zawierać w pełni ukończoną część konfiguracji. Część kodu konfiguracji należy umieścić po głównym kodzie produktu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

BUDOWA KODU:

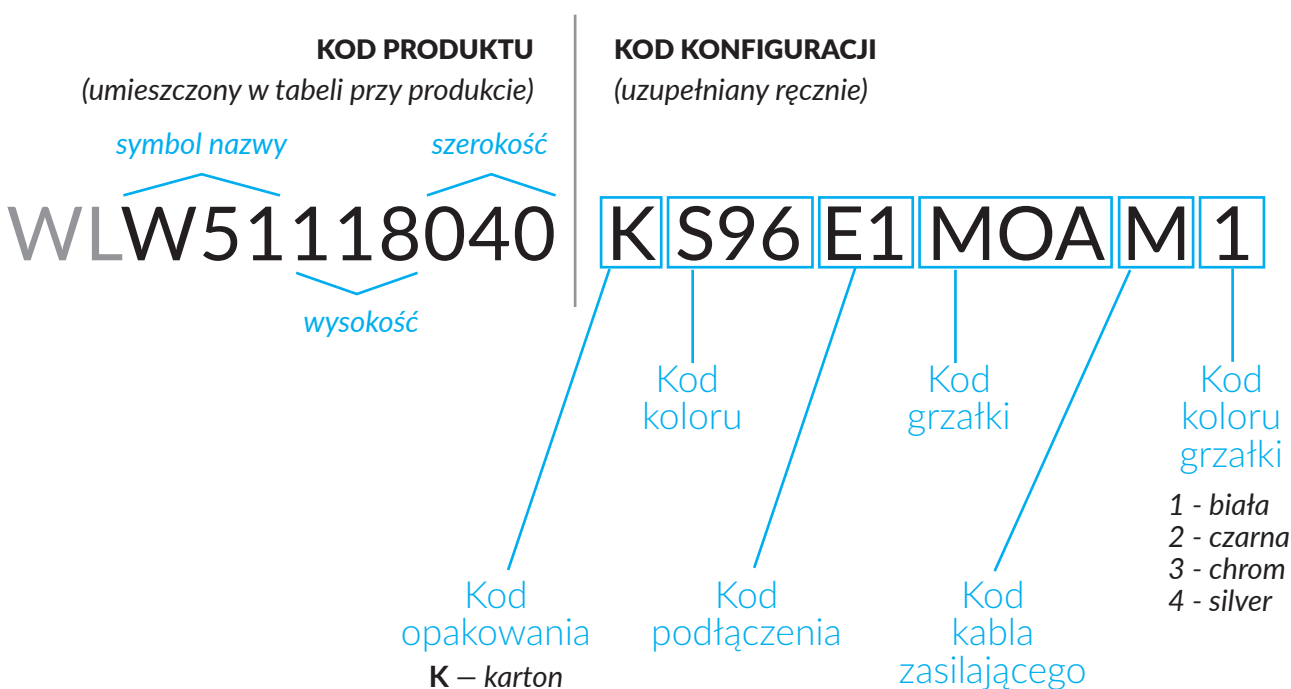

WL – grzejnik elektryczny napełniony czynnikiem grzewczym z fabrycznie zainstalowaną grzałką